
TT 170 / TT 90



TT 170



TT 90

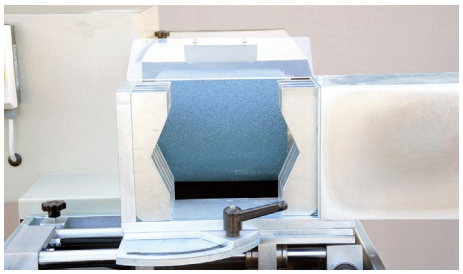

TEKNİK ÖZELLİKLER VE STANDART DONANIM

- İşleme tamburu ile boru ve profil çapına göre uygun kaynak ağzı açabilme
- Hareketli mengene sayesinde çabuk sıkma ve sökebilme
- Mengene sağ - sol ve ileri - geri hareket özelliği (Rulmanlı sistem)
- Açılı mengene ile 50°'ye kadar ağız açabilme
- Sürücü ile ayarlanabilir hız kontrolü (TT 170)
- 3" boruya kadar kaynak ağzı açabilme (TT 90)
- 6" boruya kadar kaynak ağzı açabilme (TT 170)
- Opsiyonel pnömatik mengene

TECHNICAL SPECIFICATIONS AND STANDARD ACCESSORIES

- Notching operation can be done by appropriate roll according to pipe and profile diameter
- Quick clamping and loosening by using the movable vise
- Vise has right-left and forward-backward movement feature (Ball bearing system)
- Notching operation can be done up to 50° with angled vise
- Adjustable speed with inverter (TT 170)
- Notching operation up to 3" pipe (TT 90)
- Notching operation up to 6" pipe (TT 170)
- Optional pneumatic vice

TT 76

TEKNİK ÖZELLİKLER VE STANDART DONANIM


- Metal boru ve profiller için uygun kaynak ağız açma
- Erişimi kolay üst kapak ile taşlama
- Açılı mengene ile 50°'ye kadar ağız açabilme
- Kolay ve hızlı değiştirilebilir bant zımpara
- Titreşim azaltma standı

TECHNICAL SPECIFICATIONS AND STANDARD ACCESSORIES

- Appropriate notching operation for metal pipes and profiles
- Grinding with easy-to-access top cover
- Notching operation can be done up to 50° with angled vise
- Easy and fast change of abrasive belt
- Vibration reduced stand




- TT 76, TT 90 Standart Tamburlar Standard Rolls
  Ø19, Ø21, Ø25, Ø32, Ø38, Ø42, Ø48, Ø52, Ø60, Ø76
- TT 170 Standart Tamburlar Standard Rolls
  Ø76, Ø90, Ø114

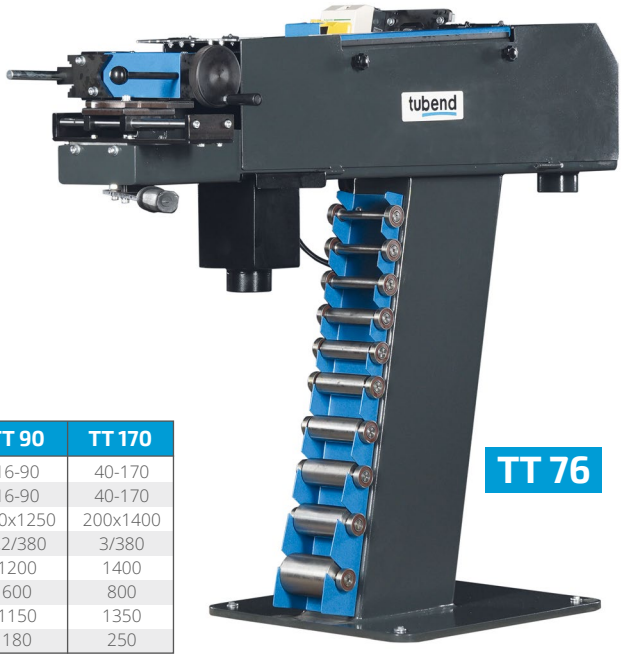

TT 76







MODEL		TT 76	TT 90	TT 170
Mengene kapasitesi Vice capacity	Ømm	16-76	16-90	40-170
Ağız açma kapasitesi Notching capacity	Ømm	16-76	16-90	40-170
Zımpara ölçüsü Belt size	mm	100x2000	100x1250	200x1400
Motor gücü Motor power	kW/V	2,2/380	2,2/380	3/380
Uzunluk Lenght	mm	1250	1200	1400
Genişlik Width	mm	700	600	800
Yükseklik Height	mm	1150	1150	1350
Ağırlık Weight	kg	170	180	250

TT 76R

BORU KURTAĞZI AÇMA MAKİNESİ
PIPE NOTCHING MACHINE

TEKNİK ÖZELLİKLER VE STANDART DONANIM

- Metal boru ve profiller için uygun kaynak ağız açma
- Erişimi kolay üst kapak ve arka tambur ile taşlama
- Açılı mengene ile 50°'ye kadar ağız açabilme
- Kolay ve hızlı değiştirilebilir bant zımpara
- Titreşim azaltma standı
- Çift devirli ve çift yönlü motor


TECHNICAL SPECIFICATIONS AND STANDARD ACCESSORIES


- Appropriate notching operation for metal pipes and profiles
- Grinding with easy-to-access top cover and back roll
- Notching operation can be done up to 50° with angled vise
- Easy and fast change of abrasive belt
- Vibration reduced stand
- Double speed and bidirectional motor

MODEL		TT 76R
Mengene kapasitesi Vice capacity	Ømm	16 - 76
Ağız açma kapasitesi Notching cap.	Ømm	16 - 76
Zımpara ölçüsü Belt size	mm	100 x 2000
Motor gücü Motor power	kW/V	2,4-3/380
Uzunluk Length	mm	1250
Genişlik Width	mm	700
Yükseklik Height	mm	1150
Ağırlık Weight	kg	200



▶ Standart Tamburlar Standard Rolls
Ø19, Ø21, Ø25, Ø32, Ø38, Ø42, Ø48, Ø52, Ø60, Ø76



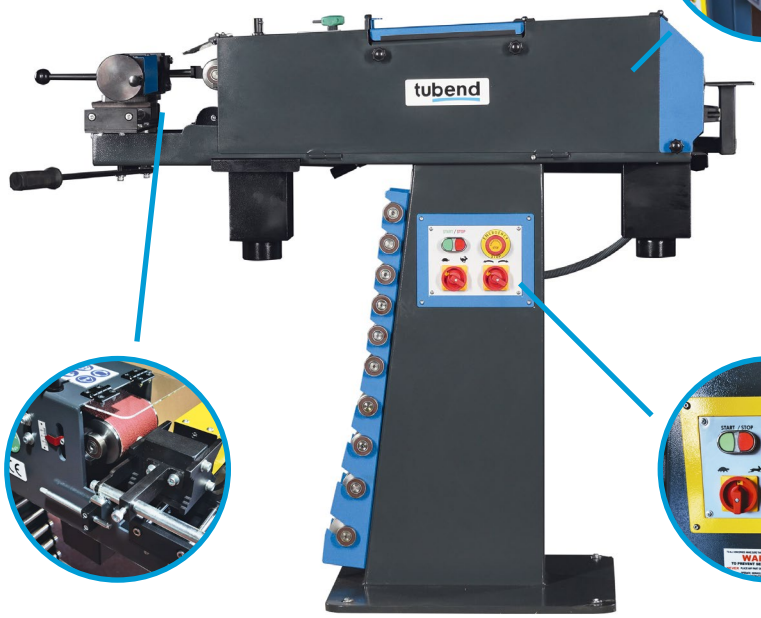




TT 140

BORU KURTAĞZI AÇMA MAKİNESİ
PIPE NOTCHING MACHINE





▶ Standart Tamburlar Standard Rolls
Ø76, Ø90, Ø114

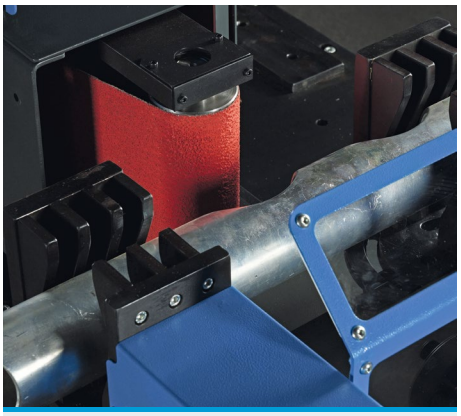

Yatay Çalışma Pozisyonu
Horizontal Working Position

TEKNİK ÖZELLİKLER VE STANDART DONANIM

- Metal boru ve profiller için uygun kaynak ağız açma
- Erişimi kolay üst kapak ile taşlama
- Açılı mengene ile 50°'ye kadar ağız açabilme
- Kolay ve hızlı değiştirilebilir bant zımpara
- Titreşim azaltma standı
- Çift devirli motor

TECHNICAL SPECIFICATIONS AND STANDARD ACCESSORIES

- Appropriate notching operation for metal pipes and profiles
- Grinding with easy-to-access top cover
- Notching operation can be done up to 50° with angled vise
- Easy and fast change of abrasive belt
- Vibration reduced stand
- Double speed motor

MODEL		TT 140
Mengene kapasitesi Vice capacity	Ømm	40 - 140
Bant ölçüleri Belt size	mm	150 x 2000
Motor gücü Motor power	kW/V	2.4-3/380
Devir (Çift) Speed (Double)	rpm	1400, 2800
Uzunluk Lenght	mm	1600
Genişlik Width	mm	910
Yükseklik Height	mm	1360
Ağırlık Weight	kg	360