ECO.36


Magnetic drilling machine

EUROBOOR
FOR PROFESSIONALS BY PROFESSIONALS

Technical data

	Metric	Imperial
Annular cutting	Ø 12 - 36 mm	1/2" - 1 7/16"
Twist drilling (Weldon)	Ø 1 - 14 mm	1/16" - 9/16"
Countersinking	Ø 10 - 40 mm	3/8" - 1 9/16"
In-corner drilling 0°:	50 mm	2"
90°:	53 mm	2 1/16"
45°:	60 mm	2 3/8"
Length	310 mm	12 3/16"
Width	135 mm	5 5/16"
Height	165 mm	6 1/2"
Stroke	40 mm	1 9/16"
Weight*	10.3 kg	22.7 lbs
Magnet (l x w x h)	160 x 80 x 37 mm	6 5/16" x 3 1/8" x 1 7/16"
Magnetic force	1,200 kg	2,645 lbs
Motor power	1,050 W	9.5 A
Total power	1,100 W	10 A
Speed (no load)	700 rpm	
Speed (load 1,050 W, 9.5 A)	400 rpm	
Spindle (Weldon)	19.05 mm	3/4"
Voltage	110 - 120 V / 60 Hz 220 - 240 V / 50 - 60 Hz	

* Without power cord and handle

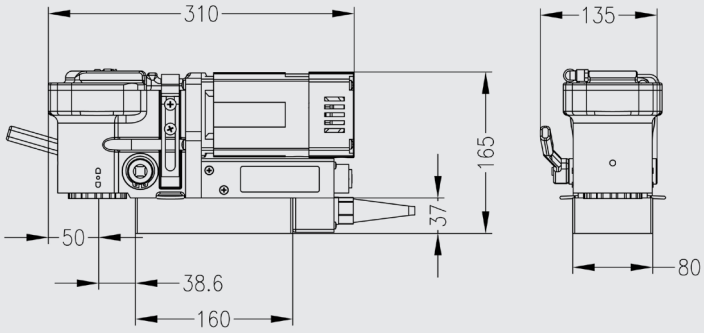

Features

In-corner: 50 mm (2")

Height: 165 mm (6 1/2")



Euroboor makes every effort to meet quality and integrity requirements. That is why we as an organization are proud of the recognition of some leading organizations worldwide:

www.euroboor.com